


ISO-CUT

COUPE ANGULAIRE DOUBLE DIRECTON

60°

DUAL DIRECTION MITER CUTTING

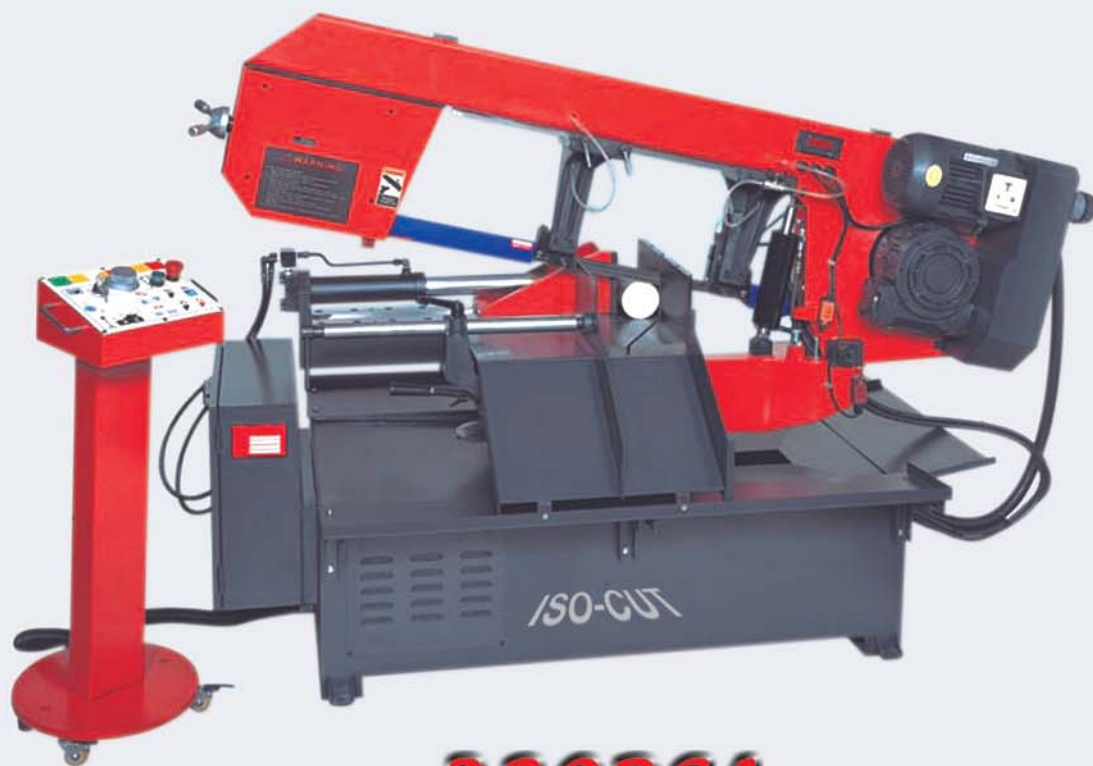

320DSA


Spécifications / Specification		320DSA
Capacité de pivotement Swivelling capacity		90° ● 12,6" ■ 12.2"x19.1" ■ 9.85"x20"
		45° ● 12.2" ■ 12.2"x12.2"
		60° ● 8.5" ■ 7.7"x12.2"
Moteur / Motor		3HP
Grandeur de la lame / Blade size		1 1/4" x 1/32" x 164"
Vitesse de la lame / Blade speeds		105~315" / min.
Volume des réservoirs	Huile hydraulique Hydraulic oil	12 L. (2.6 Gal. imp.)
Tanks volume	Huile de coupe Cutting fluid tank	52 L. (11.5 Gal. imp.)
Poids net / Net weight		1870 lbs





**DÉTAILS SUR NOS
CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES**

Étau hydraulique à double section pour plus de rigidité, d'endurance et de stabilité.



Double section hydraulic vise for rigidity, durability & stability.

**DETAILS ON OUR
MAJOR FEATURES**

Panneau électrique, composants et circuit électronique selon les normes "CSA"



CSA state of the art electric panel, components & electronic circuit.

Étau frontal pour coupe en ballot (optionnel)



Front vise for bundle cutting (optional)

Interface opérateur électronique innovateur facile d'utilisation.



Innovative electronic easy or operation control panel.

Brosse rotative puissante et efficace pour dégager les copeaux.



Powerfull & effective rotating chip brush.

Indicateur de vitesse précis à lecture directe "crystal liquide".



Easy to read liquid crystal display for accurate speed indication.

Bac à copeau amovible facile à nettoyer



Easy to clean chip tray.

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES

Scie horizontale

OTHER MODELS AVAILABLE

Horizontal saw



250S

10"



330SSA

13"

ISO-CUT® CANADA

745, Pierre-Caisse, St-Jean-sur-Richelieu
(Québec) CANADA J3B 7Y5
Tel.: (450) 348-4950

**DISTRIBUTEUR AUTORISÉ
AUTHORIZED DISTRIBUTOR**

**Machineries
ISOTOP**



Équipements et spécifications sujets à changement sans préavis.
Specifications and equipments subject to change without prior notice